

## Données techniques



### 1201S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

#### VISUEL(S)

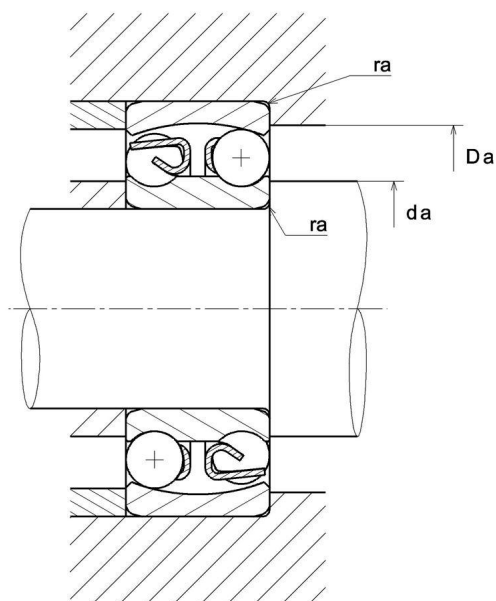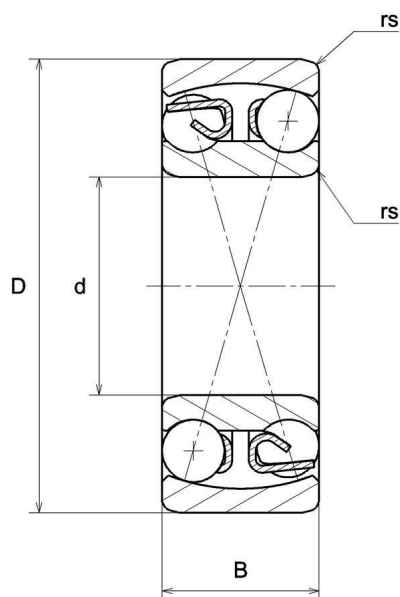

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Marque                                             | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                             | 12 mm    |
| D - Diamètre Extérieur                             | 32 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 10 mm    |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 0.6 mm   |
| Classe de Jeu Radial                               | CN       |
| Classe de précision                                | P0       |
| Masse                                              | 0.041 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| C - Capacité charge dynamique                | 5.7 kN       |
| C0 - Capacité Charge Statique                | 1.27 kN      |
| Cu - Charge limite à la fatigue              | 0.053 kN     |
| e - Coefficient                              | 0.36         |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale      | 1.8          |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur     | 1.8          |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur     | 2.7          |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile   | 26000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 22000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | -20 °C       |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 120 °C       |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 16 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE  | 28 mm |



## DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre &amp; logement

0.6 mm

