

Données techniques


1202SC3

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)

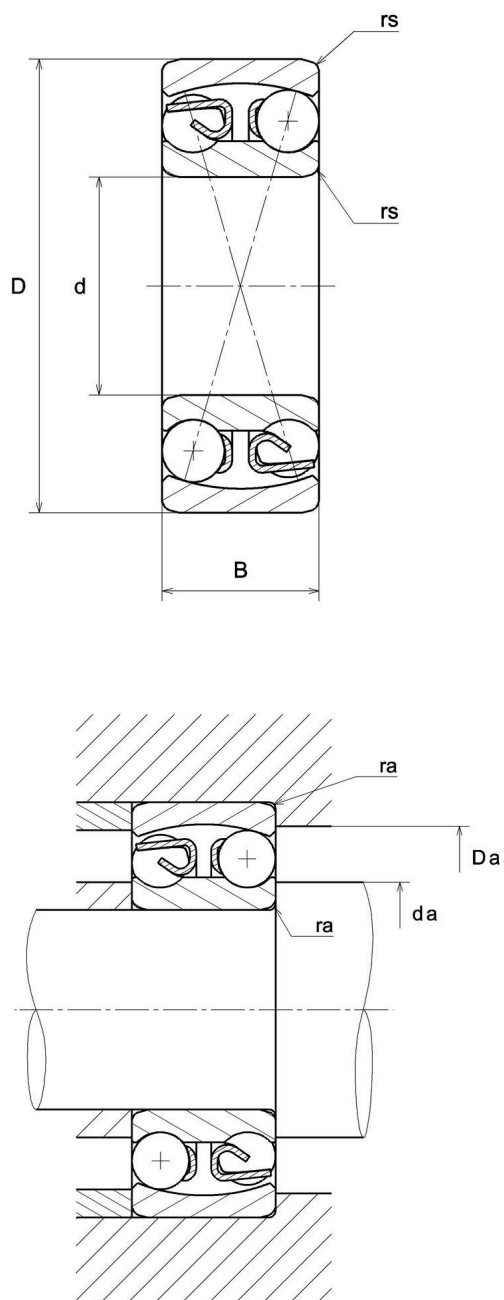

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	15 mm
D - Diamètre Extérieur	35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	11 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0.6 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	0.05 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	7.6 kN
C0 - Capacité Charge Statique	1.75 kN
Cu - Charge limite à la fatigue	0.072 kN
e - Coefficient	0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	22000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	18000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement	-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement	120 °C

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	19 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	31 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

0.6 mm

