

Données techniques


1203SC3

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)

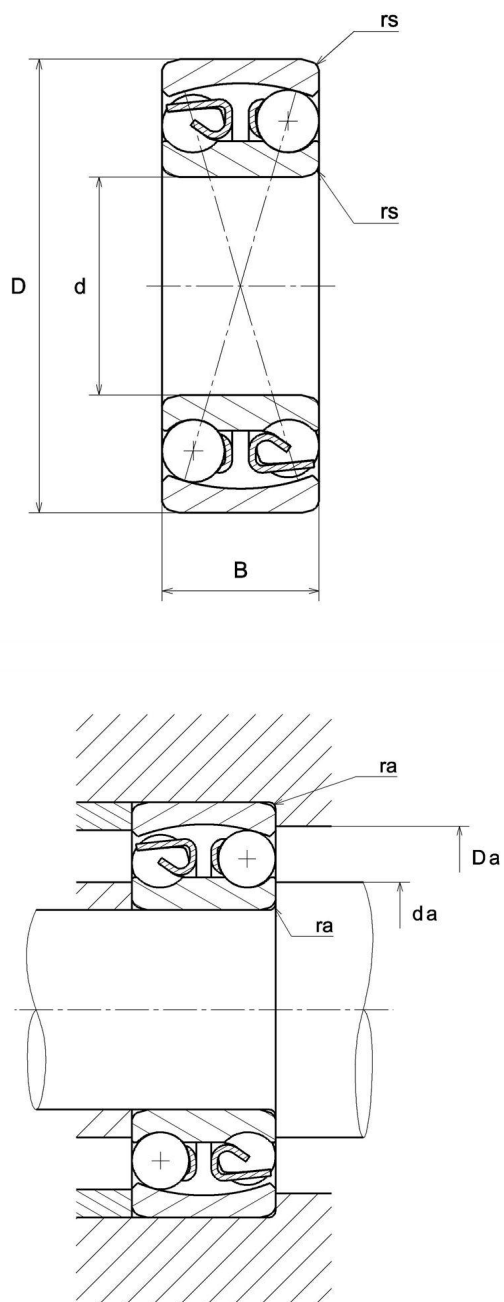

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	17 mm
D - Diamètre Extérieur	40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	12 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0.6 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	0.074 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	8 kN
C0 - Capacité Charge Statique	2.01 kN
Cu - Charge limite à la fatigue	0.083 kN
e - Coefficient	0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	20000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement	-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement	120 °C

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	21 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	36 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

0.6 mm

