




## Données techniques

### 51101

Butées à billes simple effet



## VISUEL(S)

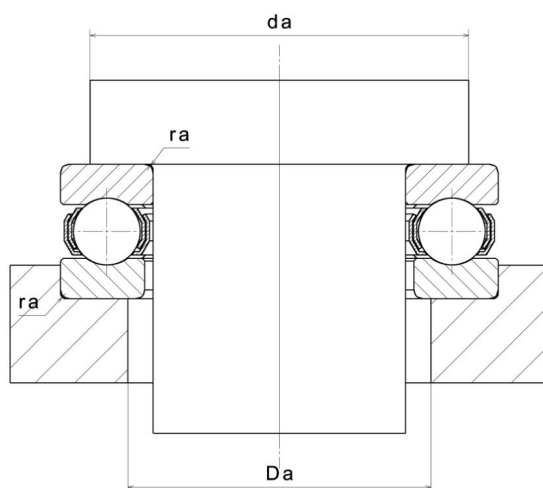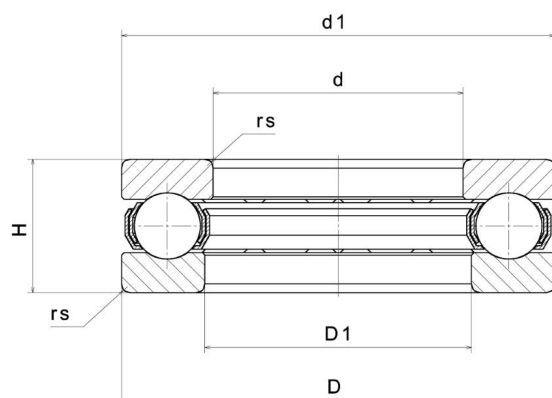

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Marque</b>                          | NTN      |
| <b>d - Diamètre Intérieur</b>          | 12 mm    |
| <b>D - Diamètre Extérieur</b>          | 26 mm    |
| <b>T - Hauteur de butée</b>            | 9 mm     |
| <b>rs - Rayon mini de Raccordement</b> | 0.3 mm   |
| <b>Masse</b>                           | 0.023 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ca - Capacité charge axiale dynamique</b>        | 10.3 kN     |
| <b>C0a - Capacité charge axiale statique</b>        | 15.4 kN     |
| <b>Cua - Charge axiale limite à la fatigue</b>      | 0.695 kN    |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 9200 tr/min |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 6400 tr/min |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | -40 °C      |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 120 °C      |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>  | 18 mm |
| <b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b> | 20 mm |

