




Données techniques

51110

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)

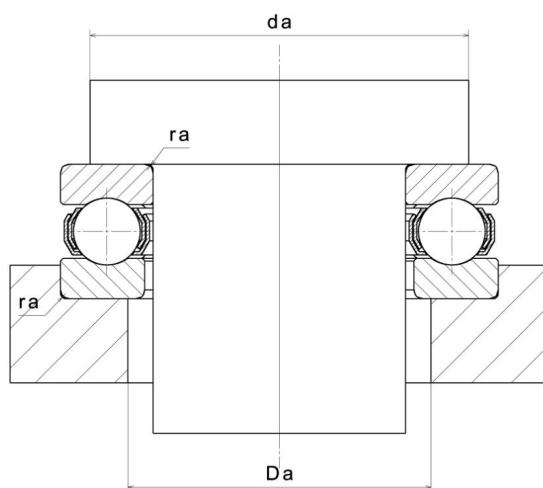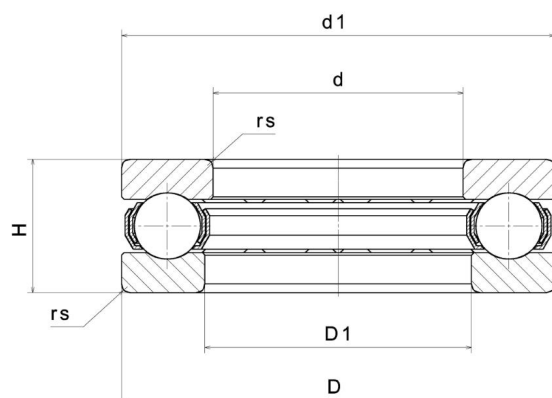

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	50 mm
D - Diamètre Extérieur	70 mm
T - Hauteur de butée	14 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0.6 mm
Masse	0.161 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	28.8 kN
C0a - Capacité charge axiale statique	75.5 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	3.4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	4500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement	-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement	120 °C

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	58 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	62 mm

