




Données techniques

51202

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)

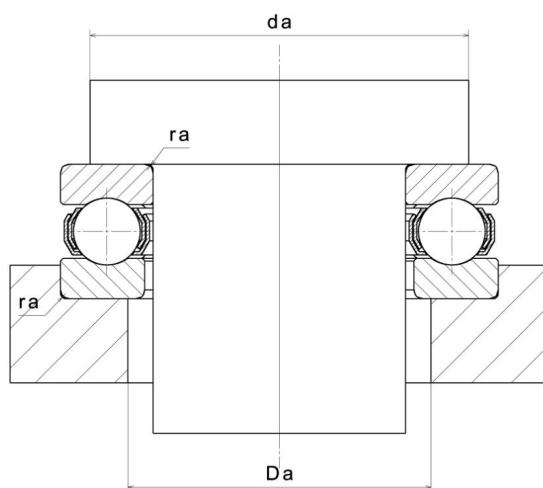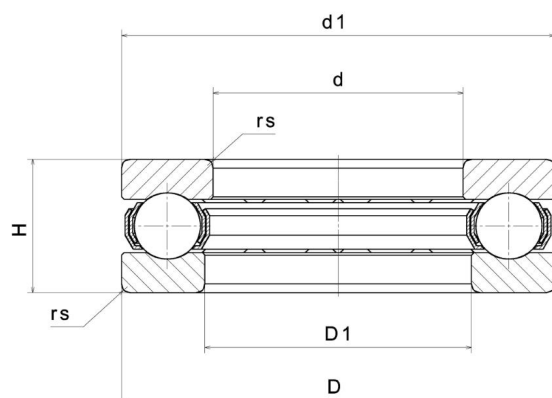

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	15 mm
D - Diamètre Extérieur	32 mm
T - Hauteur de butée	12 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0.6 mm
Masse	0.046 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	16.6 kN
C0a - Capacité charge axiale statique	24.8 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	1.12 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement	-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement	120 °C

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	22 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	25 mm

